

广州兴逸生物科技有限公司建设项目 竣工环境保护验收意见

广州兴逸生物科技有限公司于 2017 年 12 月 9 日在广州市南沙区东涌镇组织召开广州兴逸生物科技有限公司建设项目（以下简称“本项目”）竣工环境保护验收会，参加会议的有环评单位广州茵绿环境科技发展有限公司、检测单位深圳中检联检测有限公司、设计（施工）单位广州市海珠羊城环保有限公司和三位专家（名单附后）。验收组根据《广州兴逸生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》和深圳中检联检测有限公司提供的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（中检联监字：EY1709A334），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，验收组听取了各相关单位汇报、踏勘了现场，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于广州市南沙区东涌镇励业路 22 号，占地面积 10484.6m²，建筑面积 11315.3m²；项目通过常规的混合、分装工艺进行日用化学品的加工制造，预计年产洗发水 450 吨、沐浴露 450

验收组签名：

验收组专家签名：吴以、李石、何、孔、
郭、邱、郭

吨、洗面奶 450 吨、乳霜 450 吨，不涉及化学反应，不使用化工反应设备。主要设备见下表：







表一 项目主要机械设备

序号	设备名称	数量 (台)	序号	设备名称	台数
1	真空乳化搅拌锅	4	13	pH 酸度计	1
2	电子称	3	14	粘度计	1
3	热封机	4	15	电导率仪	1
4	水处理机	1	16	真空恒温干燥箱	1
5	烘瓶机	1	17	高压灭菌锅	1
6	洗瓶机	1	18	电热恒温培养箱	1
7	卧式灌装机	2	19	超净工作台	1
8	立式灌装机	2	20	生化培养箱	2
9	微电脑定量	2	21	电动离心机	1
10	臭氧机	2	22	罗氏泡沫仪	1
11	电热锅炉	3	23	光电分析天平	1
12	传送带	6	24	冷却塔	2

本项目一年 288 天开展生产，每日 8 小时运行（夜间不生产），设有员工食堂和宿舍。

（二）建设过程及环保审批情况

验收组签名：

本项目于2016年1月开工建设,2016年10月投入试生产,2017年1月委托广州茵绿环境科技发展有限公司编制环境影响报告表,本项目于2017年4月20日通过广州市环境保护投资发展公司技术评估,并于2017年7月20日取得广州市南沙区环保水务局签发的《关于广州兴逸生物科技有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》(穗南区环水管影[2017]113号)。

本项目因未验先投,建设单位在2017年10月12日收到广州市南沙区环保水务局出具的《行政处罚决定书》(南环罚字[2017]285号),并已缴纳相关行政罚款。

(三) 投资情况

本项目总投资800万元,其中环保投资20万元:废水治理投资4.1万元、废气治理投资5.9万元、噪声治理投资4万元、固废治理投资6万元。

(四) 验收范围

本次验收范围为:主要建筑物为1栋两层厂房(其中第一层为办公区,第二层为生产车间),以及一栋五层员工宿舍楼。主要设备如表一《项目主要机械设备》所示。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评及批复一致,无工程变动。

三、环境保护设施建设情况

验收组签名:

验收组签名: 吴以华 张树强 张...
谢... 邱宇 郑国豪

(一) 废水

生产废水、生活污水（粪便污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣预处理）通过项目内集水池收集后委托东涌工业污水处理有限公司处理。

(二) 废气

1、有机废气：加料、搅拌开锅及灌装时会挥发极少量有机废气，生产期间车间处于密闭状态，采用通风换气及空气净化；

2、油烟：厨房油烟废气及热蒸汽通过烟罩收集，通过专用管道引至宿舍楼楼顶，再经静电油烟净化器处理后通过20米高排气筒排放。

(三) 噪声

本项目的噪声主要是生产设备及冷却塔噪声，设备采用了减振、消声、隔音等措施。

(四) 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物（一般固废原料空桶）和危险废物（白油废空桶）。其中生活垃圾应每日收集后交由环卫部门统一清运及处置，一般固废原料空桶交由供货商处置，白油废空桶交由有危废资质的单位处理。

四、环境保护设施调试效果

验收组签名：

李

4

吴以清 张树华 孔国成
邱宇 梁有松 郑国豪

根据深圳中检联检测有限公司提供的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（中检联监字：EY1709A334），结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目废水总排放口的废水监测结果满足与广州市番禺东涌工业污水处理有限公司签订的《委托污水处理合同》要求的接管标准。


2、废气

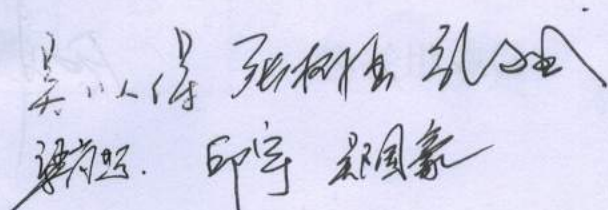
本项目厂界无组织排放的 VOCs 的监测结果满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值的要求，臭气浓度的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级（新扩改建）标准要求，厨房油烟排放口油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001 最高允许排放浓度（ $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）标准要求。

3、噪声

本项目边界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

验收组签名：





五、验收结论

本项目实际建设内容符合环境影响评价文件及其批复的要求，基本落实了各项环境保护措施和要求，验收组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、建议和要求

1、加强污染治理设施的运行管理和维护，确保污染物稳定达标排放；

2、按照国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。




验收组签名：

陈

。

吴以清 张树松 孔心
叶 潘月红 顾豪

广州兴逸生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单

姓名	单位	电话	验收职务或相关方代表	签名
钟明	广州兴逸生物科技有限公司	15099955406	验收工作组组长	
梁尚超	广州市海珠羊城环保有限公司	18617308880	环保设施设计（施工）单位	
邱宇	广州茵绿环境科技发展有限公司	13312871770	环评单位	
郑国豪	深圳中检联检测有限公司	18825087530	监测单位	
张树杰	广州市环境监测中心站	18925111530	专家，工程师	
张文斌	广州市环境保护技术设备公司	13802416358	专家，高级工程师	
吴以保	广州市番禺环境科学研究所有限公司	18925111530	专家，注册环评工程师	

验收组签名: